Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

AIRFLOW STATION +



Pret:

8.473,45 lei TVA inclusa

Descriere produs:

AIRFLOW STATION+ este destinat exclusiv fixarii dispozitivului AIRFLOW Prophylaxis Master sau a dispozitivului AIRFLOW One de la EMS. Produsul AIRFLOW STATION+ are scopul de a alimenta cu apa unitatea AIRFLOW Prophylaxis Master sau AIRFLOW One de la EMS, prin intermediul suportului pentru flaconul de APA.

Caracteristici principale:

Design fara sudura.

Usor de curatat si de intretinut. Toate cablurile sunt depozitate in statie pentru a elimina pericolele de accidentare.

Ultra Compact.


Management eficient al spatiului pentru un confort sporit al utilizatorului.

Alimentare independenta cu apa

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Nu este necesara conexiunea externa pentru alimentarea cu apa.

Filtru de aer 100% transparent. Verificarea conductei de apa pentru existenta impuritatilor se realizeaza foarte rapid si eficient.

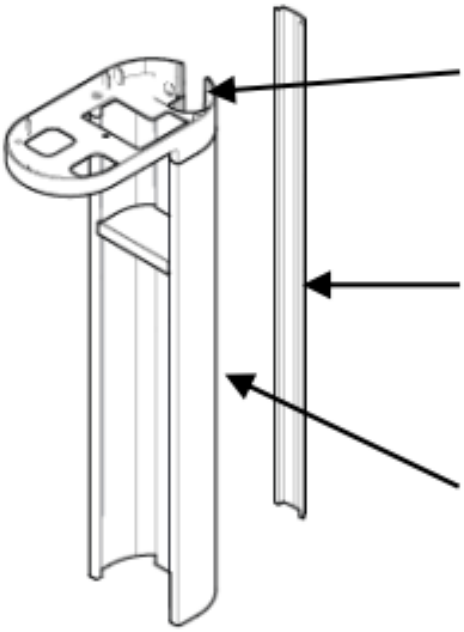

Sistem de prindere
Suport pentru unitatea EMS cu orificiu pentru fixarea șurubului și suport pentru cheia Torx

Capac glisant
Capac glisant pentru spațiul destinat cablurilor

Coloană dotată cu un raft mic
Suport central cu un raft mic pentru păstrarea rezervoarelor de pudră sau a flacoanelor



Bază cu rotile
Cu suportul pentru picior și rotile atașate



Manșon pentru cabluri
1 x manșon pentru furtunurile de aer și cablurile de alimentare cu curent electric

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



Kit de asamblare

4 x șuruburi lungi – M5 x 40
2 x șuruburi scurte – M5 x 16
1 x cheie Torx T20



Suport pentru flaconul de apă

Cu filtru de aer EL-599 instalat
EL-656




Flacon de APĂ

1 x EG-121


Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

AIRFLOW Prophylaxis Master - FT-229

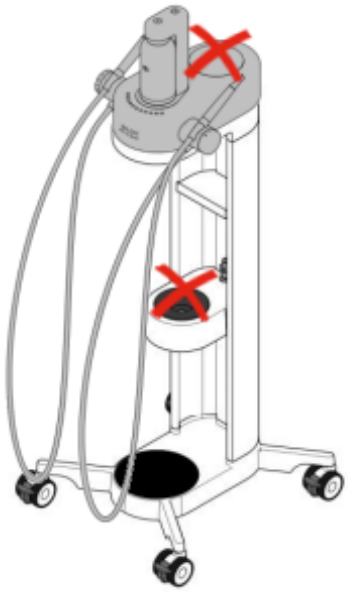


✗ TRATAMENT PIEZON - FĂRĂ APĂ

✗ TRATAMENT AIRFLOW - FĂRĂ APĂ

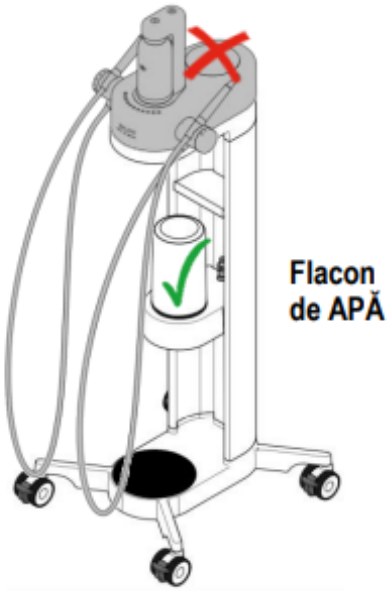


✓ TRATAMENT PIEZON - FLACON DE APĂ

✓ TRATAMENT AIRFLOW - FLACON DE APĂ

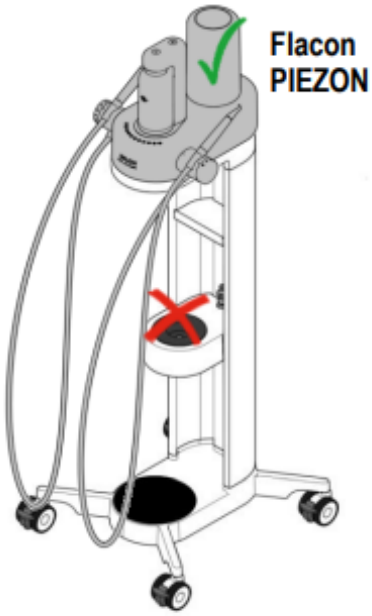

✓ TRATAMENT PIEZON - FLACON PIEZON

✗ TRATAMENT AIRFLOW - FĂRĂ APĂ

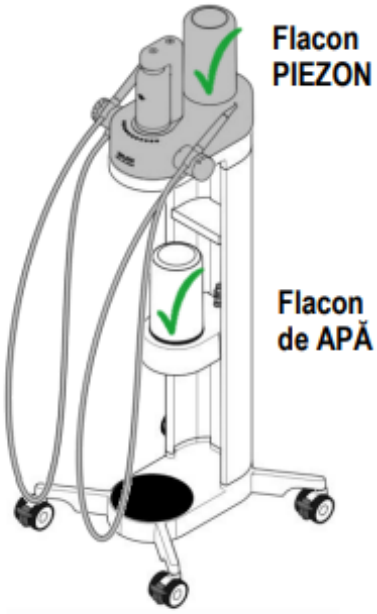

✓ TRATAMENT PIEZON - FLACON PIEZON


✓ TRATAMENT AIRFLOW - FLACON DE APĂ

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273


AIRFLOW One - FT-230




✗ TRATAMENT AIRFLOW - FĂRĂ APĂ

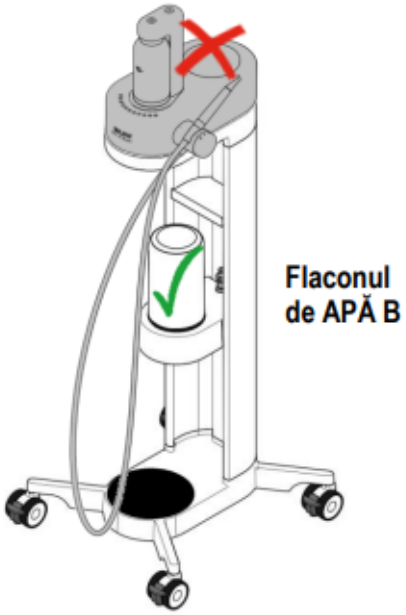

✓ TRATAMENT AIRFLOW - FLACONUL DE APĂ B

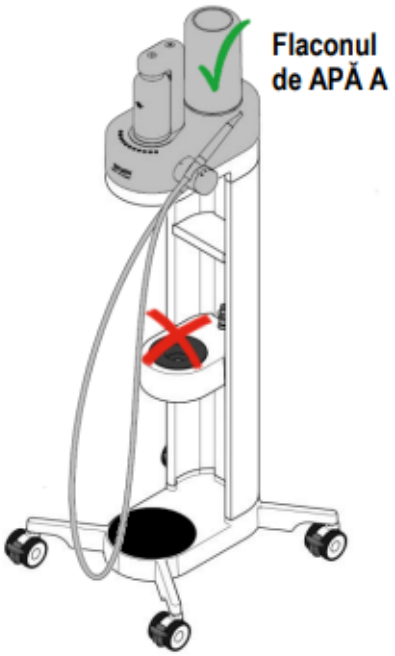

✓ TRATAMENT AIRFLOW - FLACON DE APĂ

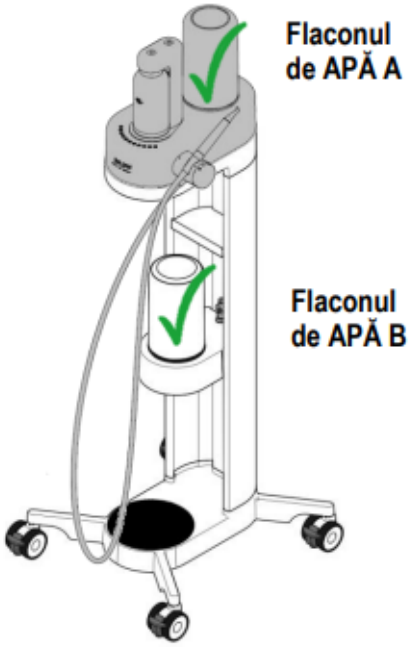

✓ TRATAMENT AIRFLOW - FLACONUL DE APĂ A

Informații Tehnice:

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

Producător	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA, CH-1260 Nyon, Switzerland (Elveția)
Modele	AIRFLOW STATION+, cod de produs DW-048A
Clasificare UE MDD 93/42/CEE	Dispozitiv medical clasa I
Performanțe esențiale	Nu se înregistrează performanțele esențiale în sensul directivei UE 93/42/CEE privind dispozitivele medicale
Mod de funcționare	Funcționare continuă
Greutate	Maximum 20kg (condiții de funcționare la capacitate maximă)
Dimensiuni	Înălțime: 810 mm (fără încărcătură), Lățime: 330 mm, Lungime: 360 mm
Condiții de funcționare	Temperatură: 10°C - 35°C Umiditate: 30%-75% Altitudine: Maximum 2.000 m
Condiții de depozitare	Temperatură: de la -10°C până la 30°C, fără apă în interior Umiditate: 95% fără condensare
Condiții de transport	Temperatură: de la -29°C până la 38°C, fără apă în interior Umiditate: 95% fără condensare
Lichide de intrare	Aer: presiune 4,5-7 bari, numai uscat (umiditate maximă 1,032 g/mq), ulei filtrat maximum 0,1 mg/mq, racord tip RECTUS 21KA
Lichide de ieșire	Apă: maximum 90 ml/minut pentru AIRFLOW, maximum 70 ml/minut pentru PIEZON, cu presiune de maximum 1,3 bari Aer: la fel ca la intrare
Durata de viață	Dispozitiv: 7 ani. Nu necesită întreținere preventivă. Flacon de APĂ: 3 ani