
Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cupla KaVo Multiflex 465 LRN

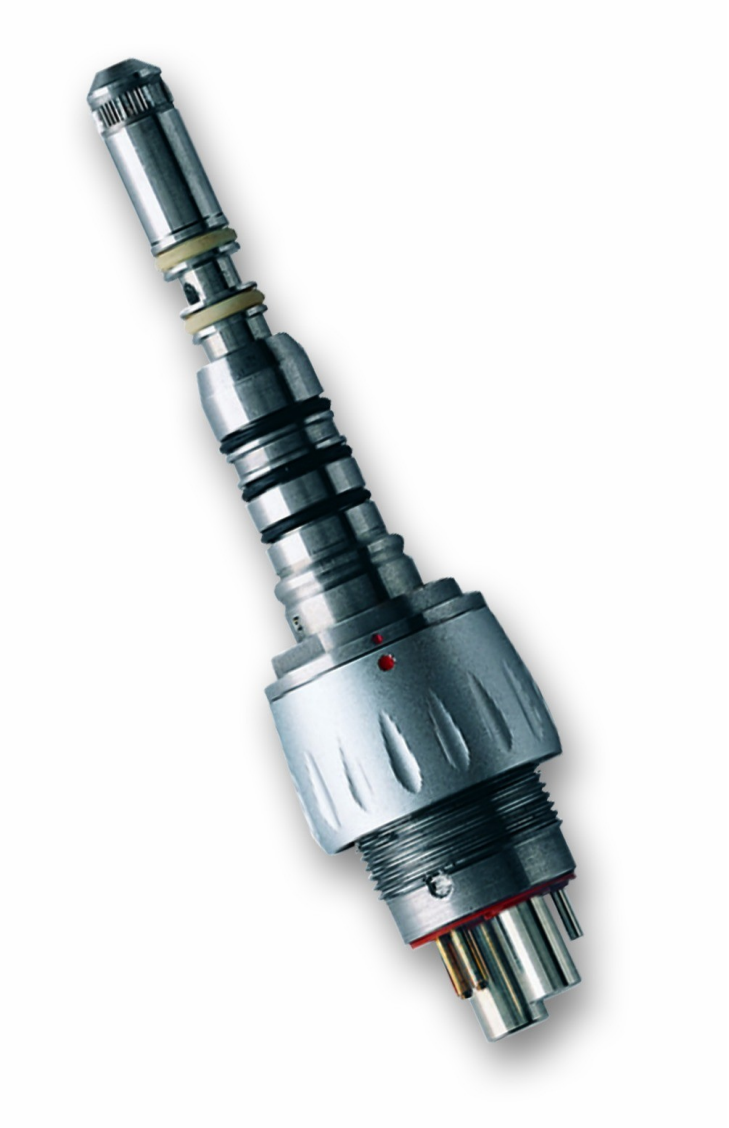

Pret:

1.678,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Cuple KaVo MULTIflex® cu lumina. Sistemul de cuplaj KaVo MULTIflex LUX pentru orice conexiune.

In acest mod puteti deveni multiflexibili!

Simplu si rapid. In functie de indicatii, aproape toate produsele pe baza de aer comprimat KaVo pot fi cuplate la o cupla MULTIflex. Pentru dvs, asta inseamna: schimbare rapida a echipamentului de lucru si rationalizarea

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

cheltuielilor atunci cand va extindeti gama de instrumente. Bineinteles, fiecare piesa de mana poate fi rotita ergonomic la 360° prin utilizarea cuplelor MULTIflex.

Puteti conecta urmatoarele instrumente:

- Toate turbinele KaVo cu conexiune MULTIflex
- KaVo SONICflex LINE pentru tratamente minim invazive
- KaVo PROPHYflex 3 pentru periaj profesional
- KaVo CORONAflex pentru inlaturarea eficienta a puntilor si coroanelor
- Toate piesele KaVo INTRAflex LUX
- KaVo DiaLUX probe pentru diagnoza
- Motorul pneumatic 181M si astfel toate piesele de mana KaVo INTRAmatic
- KaVo MULTI-FINEair: uscator pentru cele mai fine carii si pentru canale

Structura unei cuple MULTIflex

1. Protectie lampa
2. Lampa de presiune inalta integrata KaVo (usor schimbabila)
3. Aer tur
4. Aer retur
5. Spray de apa
6. Spray de aer
7. Inel de siguranta cupla
8. Inel rotativ pentru livrarea precisa a volumului de spray
9. Valva anti-retractie
10. Spray de apa
11. Pini contacte electrice
12. Spray aer
13. Aer tur
14. Aer retur

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cupla 465 MULTIflex LUX LRN (0.553.1550)

- Conector standard cu 4 porturi.
- Suport de lampa nou.
- Inel rotativ pentru regularizarea sprayului cu indenturi multiple de blocare a pozitiei.
- Valve non-retur (apa).