
Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Valva de siguranta autoclav (45L) RUNYES

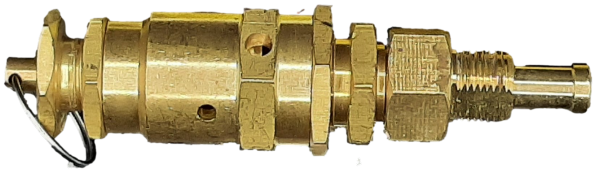

Pret:

138,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Valva de siguranță pentru autoclav RUNYES de 45L este un element esențial în asigurarea siguranței dispozitivelor de sterilizare. Aceasta este proiectată pentru a elibera presiunea excesivă din interiorul autoclavei, protejând astfel echipamentele și personalul împotriva unor posibile accidente cauzate de presiuni necontrolate.

Caracteristici Tehnice:

- Material: Alamă rezistentă la coroziune.
- Dimensiuni compatibile cu autoclavul de 45L RUNYES.
- Sistem de eliberare a presiunii în caz de depășire a valorii presetate.
- Inele de fixare pentru montaj sigur și rapid.
- Compatibilă cu diverse modele de autoclav RUNYES.

Conținutul Produsului:

- 1 x Valvă de siguranță autoclav (45L) RUNYES.
- Instrucțiuni de montaj și utilizare.

Utilizare: Valva de siguranță trebuie montată conform specificațiilor tehnice ale autoclavei. Aceasta are rolul de a elibera presiunea acumulată în interiorul dispozitivului de sterilizare atunci când aceasta depășește limitele sigure. Astfel, se previne deteriorarea echipamentelor sau accidentarea personalului.

Instrucțiuni de întreținere: Valva trebuie inspectată periodic pentru a asigura că funcționează corect și că

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

nu prezintă semne de uzură sau coroziune. Se recomandă curățarea acesteia de impurități și verificarea etanșeității la fiecare ciclu de utilizare.

Compatibilitate: Valva este compatibilă exclusiv cu autoclavele RUNYES de 45L. Este important să fie utilizată cu modelele specifice pentru care a fost proiectată, pentru a asigura siguranța și funcționarea optimă a echipamentului.

Durabilitatea Produsului: Fabricată din alamă de înaltă calitate, valva de siguranță este rezistentă la uzură și la efectele coroziunii, asigurând o durată de viață îndelungată.

Când trebuie schimbată: Valva trebuie înlocuită dacă:

- Nu mai eliberează presiunea corect.
- Prezintă semne evidente de coroziune sau uzură.
- Dacă există scurgeri sau alte defecțiuni la nivelul sistemului de fixare sau etanșare.